

NUEVA SERIE EASY

EL MEJOR RATIO CALIDAD-PRECIO DEL MERCADO

EQUIPO DE LIMPIEZA
POR **ULTRASONIDOS**
DE ALTA POTENCIA




28 KHZ DE ALTA POTENCIA, TECNOLOGÍA
DIGITAL Y SINCRONIZADA

CONSTRUCCIÓN TOTAL
EN ACERO INOXIDABLE

PLATAFORMA
ELEVADORA NEUMÁTICA

SENSOR DE NIVEL DE AGUA
IFM ELECTRÓNICO

PLATOS-EMISORES
ATORNILLADOS
EN PAREDES LATERALES

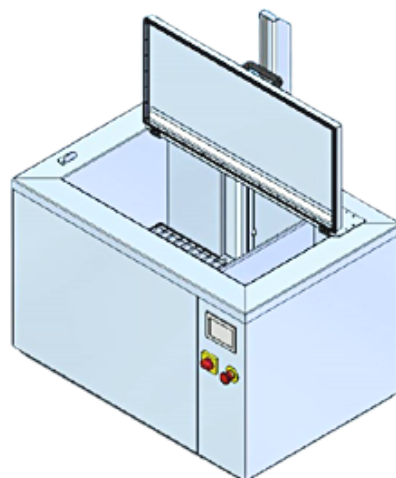

LFS® SEPARACIÓN
DE ACEITE

PATAS REGULABLES

CUBA 2 MM DE ESPESOR

AISLAMIENTO TÉRMICO
DE 50 MM

4.3" PANTALLA TÁCTIL
MULTI-IDIOMA

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA
DE ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES SERIE EASY

MODELO*	CUBA PRINCIPAL	POTENCIA ULTRASONIDOS	POTENCIA CALEFACC.	TAPA MANUAL	DIMENSIONES INTERNAS CUBA PRINCIPAL (MM)	BANDEJA ELEVADOR (MM)	ALTURA ÚTIL	CARGA MÁXIMA ELEVADOR
EASY-170L	170 L	1 KW	3,75 KW	SÍ	700 X 510 X 475	675 X 395	270	50 KG
EASY-350L	350 L	2 KW	7,5 KW	SÍ	900 X 650 X 600	875 X 555	350	125 KG
EASY-570L	570 L	3 KW	11,25 KW	SÍ	1100 X 800 X 650	1075 X 705	400	200 KG

*PUEDES SOLICITAR LAS FICHAS TÉCNICAS DETALLADAS PARA CADA MODELO

INTERFAZ INTELIGENTE E INTUITIVA

- CICLOS PROGRAMABLES MANUAL Y AUTOMÁTICO
- CUSTOMIZACIÓN COMPLETA DE LOS PARÁMETROS
- CALEFACCIÓN Y ULTRASONIDOS PROGRAMABLES
- MÓDULO DE CONTROL DE CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CONTADOR HORARIO
- CÁLCULO DE LA CARGA DETERGENTE PARA EL BAÑO



ELEMENTOS OPCIONALES



- FILTRO CON CARTUCHO REUTILIZABLE DE ACERO INOXIDABLE
- SISTEMA AUTOMÁTICO DE RELLENADO DE AGUA EVAPORADA
- SISTEMA AUTOMÁTICO DE DOSIFICACIÓN PARA DETERGENTE LÍQUIDO
- CESTA CERRADA PARA PIEZAS PEQUEÑAS
- MÓDULO DELTA ETHERNET
- TAPA AISLADA CALORIFUGADA

BENEFICIOS

- MÁQUINA COMPACTA
- MÁXIMA FIABILIDAD
- MAYOR RENTABILIDAD
- GRANDES AHORROS
- DISEÑO ERGONÓMICO
- GRAN RENDIMIENTO DE LIMPIEZA